



  
**DIAMOND<sup>+</sup>**  
deluxe collection

**M**  
design  
PASSION FOR FIRE



**PASSION FOR FIRE**  
**HOUT / BOIS**

# LunaDiamond+



## De intelligente haard / Le foyer intelligent

De nieuwe Diamond Plus serie maakt uw woning compleet: automatische liftdeur, automatisch vonkenscherm, zuivere verbranding door een automatische fijne afregeling. Ook het gebruiksgemak is verzekerd.

Elk model beschikt over een Swipe bediening. De gratis App van M-design (IOS, Android) geeft u ook de mogelijkheid om uw haard te bedienen met Smartphone of tablet.

De design swipe control is baanbrekend binnen de haardensector. Met de handige swipe bediening kunt u met één beweging het venster en vonkenscherm automatisch openen en sluiten. De Swipe stuurt de stappenmotoren en de 'intelligentbox' aan. Deze bestaat uit verschillende processoren die automatisch de kleppen aansturen en die op hun beurt een optimale verbranding garanderen, afhankelijk van de schouwtrek en de houtsoort. Met de Swipe kunt u zelf de RGB Led-verlichting aanpassen naar uw wensen. Een led strip van 5 meter wordt standaard meegeleverd.

La nouvelle série Diamond Plus avec sa porte escamotable et le pare-feu automatique, vous assure une combustion optimale grâce à son réglage très précis de la combustion. La facilité d'utilisation est assuré car chaque modèle dispose d'une commande Swipe et notre app M-Design gratuit (IOS, Android) vous permet de commander votre foyer avec Smartphone ou tablette.

La commande Swipe est révolutionnaire dans le secteur des foyers. Avec la commande Swipe vous pouvez, d'un seul mouvement, ouvrir et fermer la vitre et le pare-feu, cette commande contrôle les moteurs et le boîtier intelligent (intelligentbox). Les processeurs contrôlent automatiquement les clapets qui permettent d'optimiser la combustion dépendamment du tirage de la cheminée et du type de bois. Avec le Swipe vous pouvez régler l'éclairage RGB Led et l'intensité selon vos désirs. Un set de LEDS de 5 mètres est inclus dans les livraisons.



## liftdeurhaarden met vonkenscherm foyers à porte escamotable et pare-feu

De Luna Diamond collectie van M-Design is “het vuur” op het vlak van energiezuinigheid. De Diamond serie maakt je woning compleet: zuivere verbranding, een fijne afregeling, een tweede decoratieve deur, een robuust kader van 8 mm en een binnenwerk van geïsoleerd gietijzer. Een nieuw gepatenteerd, zuiver verbrandingssysteem dat uit iedere blok hout alles haalt wat erin zit. Het verbrandingsproces verloopt heel efficiënt waardoor er een bijzonder hoog rendement gehaald wordt van meer dan 80%. Zo wordt er minder hout gestookt, wat dan weer voor minder uitstootgassen zorgt en goed is voor het milieu. De fijne afregeling van het vuur maakt deze liftdeurhaard uniek. De aanmaak van het vuur verloopt bijzonder vlot en door een zuivere verbranding in combinatie met een zelfreinigend systeem blijft het onderhoud beperkt. Kiest u voor een automatisch gestuurde haard met gemotoriseerde glazen deur, vonkenscherm en automatische afregeling van de verbranding, dan biedt M-Design de Diamond Plus aan.

De Diamond collectie: een intelligente en duurzame oplossing.

En termes d'économie d'énergie, le foyer Luna Diamond peut se targuer d'un bilan plus que positif. La série Diamond rend votre maison complète: combustion optimale, un réglage précis de la combustion, une deuxième porte décorative, un cadre solide de 8 mm et des parois en fonte. Une nouvelle combustion optimale, grâce à un système breveté a été conçue de manière à tirer le maximum de chaque bûche. Le processus de combustion est tellement efficace que le rendement atteint des sommets avec plus de 80%. On utilise donc moins de bois pour un résultat similaire, avec à la clé beaucoup moins d'émissions. Le réglage précis du feu rend ce foyer unique. L'allumage est particulièrement rapide et l'entretien relativement limité grâce au système autonettoyant associé à une combustion optimale. Si vous optez pour un foyer motorisé à commande automatique de la porte escamotable et du pare-feu, et un réglage automatique de la combustion, M-Design vous propose le Diamond Plus. La collection Diamond: une solution intelligente et durable.

## Luna Diamond (Plus)



eenzijdig / simple face		pagina/page
Luna 700 H Diamond (Plus)	■	10-11
Luna 850 H Diamond (Plus)	■	12-13
Luna 1000 H Diamond (Plus)	■	14-15
Luna 1150 H Diamond (Plus)	■	16-17
Luna 1300 H Diamond (Plus)	■	18-19
Luna 550 V Diamond (Plus)	■	20-21
Luna 850 V Diamond (Plus)	■	22-23
Luna 1000 V Diamond (Plus)	■	24-25
Luna 1150 V Diamond (Plus)	■	26-27


### doorkijk / double face

Luna 850 DH Diamond (Plus)	□□	28-29
Luna 1150 DH Diamond (Plus)	□□	30-31
Luna 850 DV Diamond (Plus)	□□	32-33
Luna 1000 DV Diamond (Plus)	□□	34-35

### hoekmodellen / modèles de coin

Luna 800 DC Diamond	■	36-37
Luna 1000 DC Diamond	■	38-39
Luna 900 CL/CR Diamond	■ ■	40-41
Luna 1100 CL/CR Diamond	■ ■	42-43
Luna 750 RD Diamond	■	44-45
Luna 1000 RD Diamond	■	44-45

# Luna 700 H Diamond (Plus)

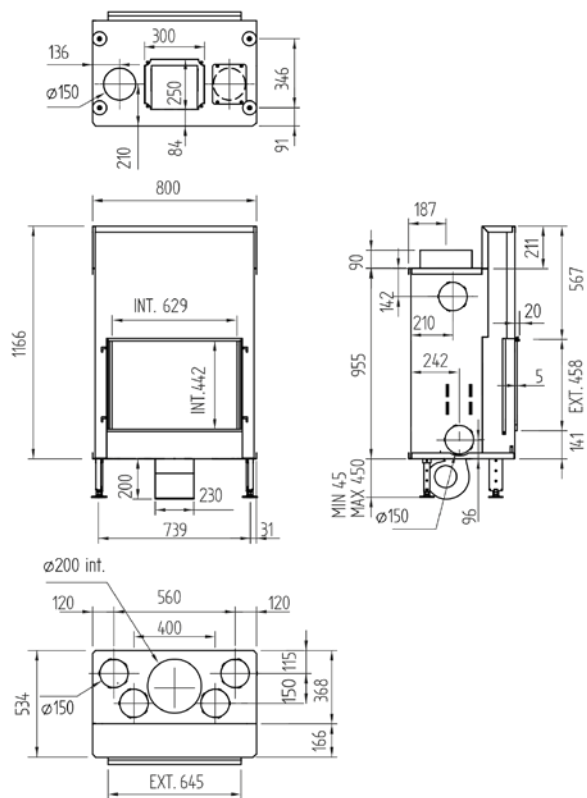


vermogen / puissance	4 - 12 kW
rendement / rendement	84 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	629x442 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200





# Luna 850 H Diamond (Plus)

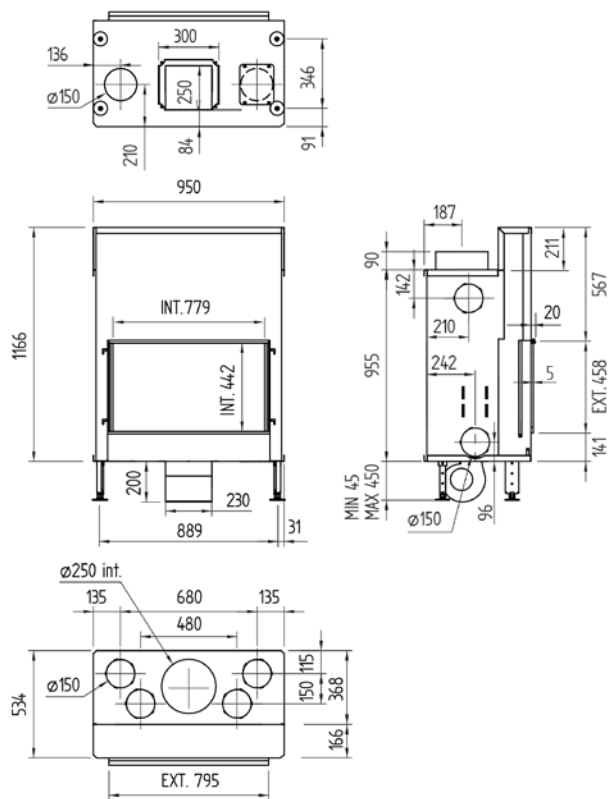


vermogen / puissance	5 - 13 kW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	220 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	779x442 mm
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200





# Luna 1000 H Diamond (Plus)

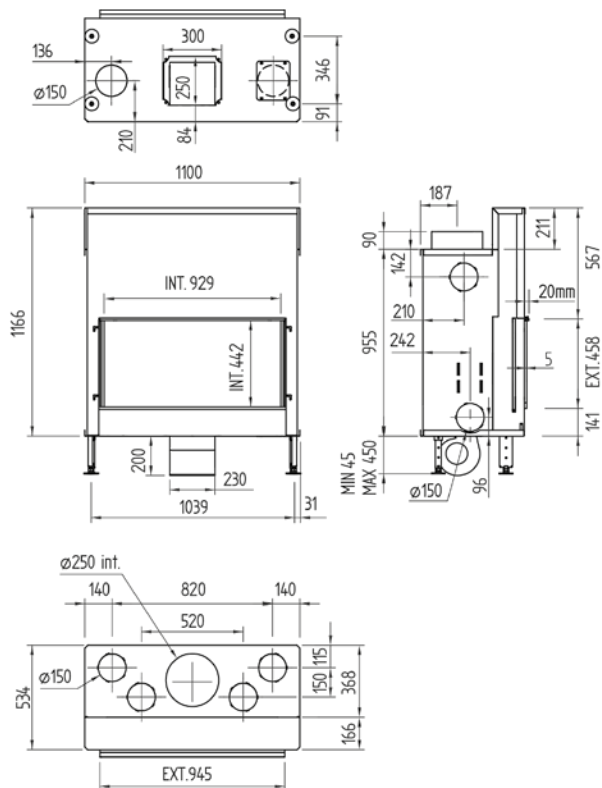


vermogen / puissance	5 - 14 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	245 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	929x442mm
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200







# Luna 1150 H Diamond (Plus)

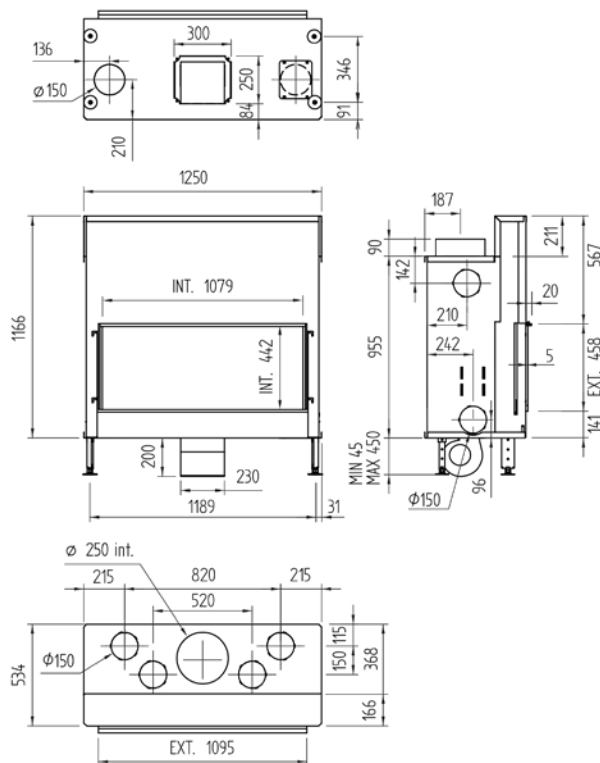


vermogen / puissance	6 - 15 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	270 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1079x442 mm
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200





# Luna 1300 H Diamond (Plus)

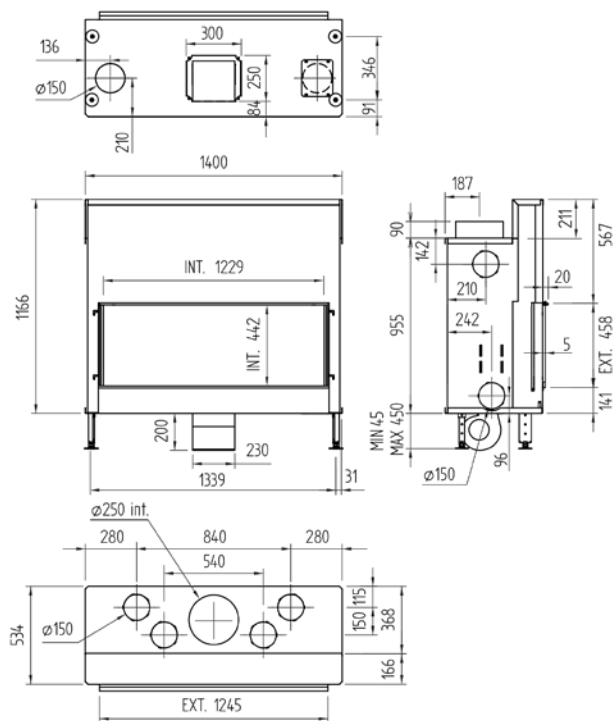


vermogen / puissance	7 - 16 kW
rendement / rendement	81 %
gewicht / poids	295 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1229x442 mm
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200





# Luna 550 V Diamond (Plus)

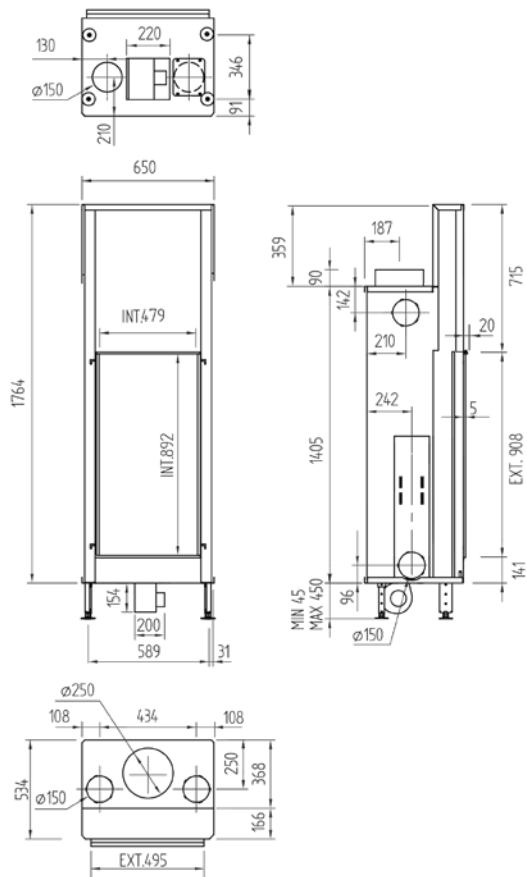


Bij dit model zijn vonkenscherm en gietijzeren achterwand niet mogelijk  
 Pour ce model, le pare-feu et la décoration intérieur fonte est non disponible

vermogen / puissance	5 - 12 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	230 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	479x892 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing 250$ mm
schouwpoten / boisseaux	200/200





# Luna 850 V Diamond (Plus)

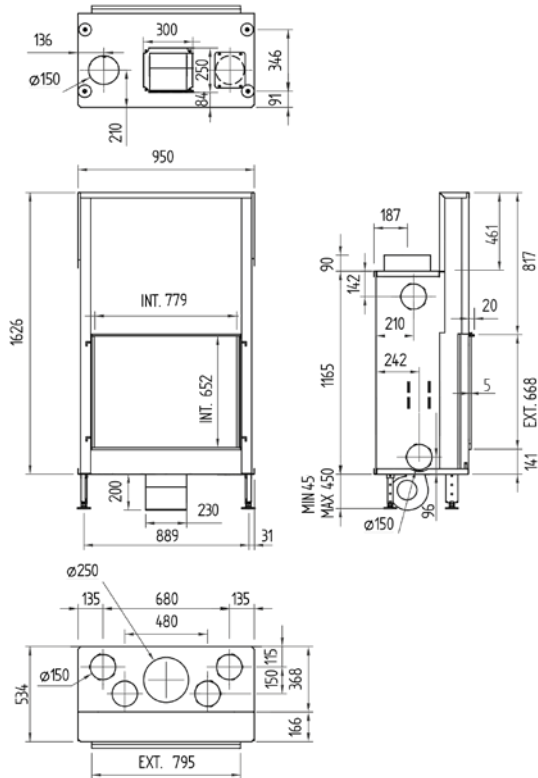


vermogen / puissance	7 - 14 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	260 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	779x652 mm
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200







# Luna 1000 V Diamond (Plus)

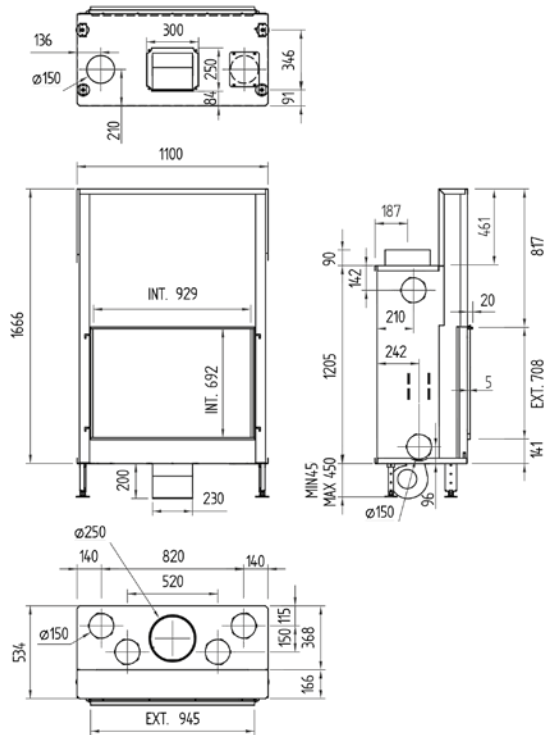


vermogen / puissance	8 - 16 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	290 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	929x692 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing$ 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200





# Luna 1150 V Diamond (Plus)




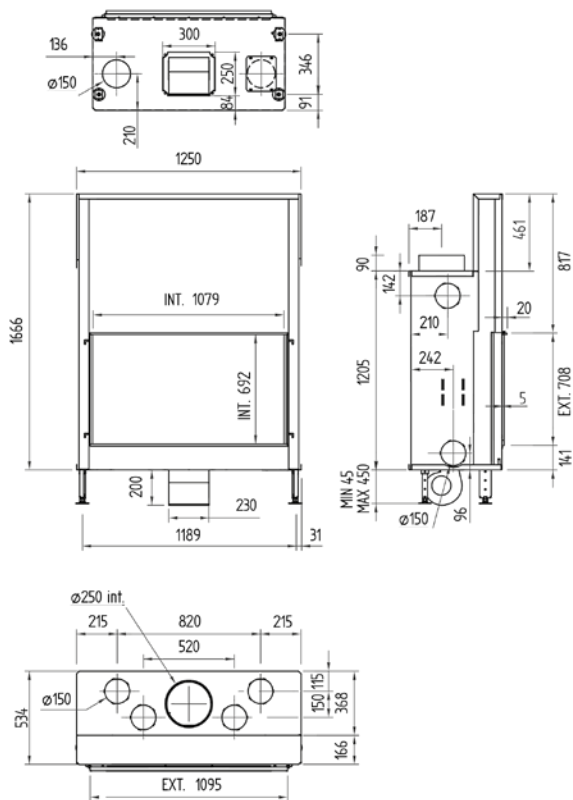


vermogen / puissance	9 - 18 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	320 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1079x692 mm
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200





# Luna 850 DH Diamond (Plus)

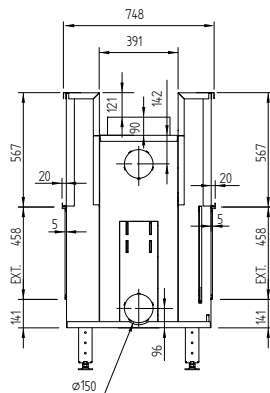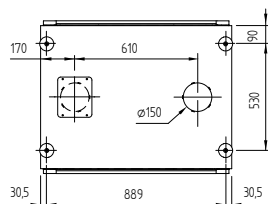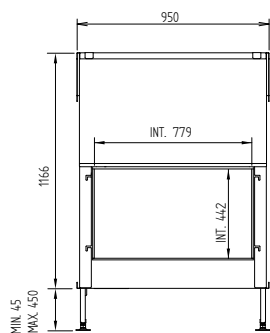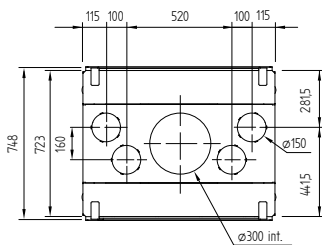

doorkijk / double face

Ventilator niet verkrijgbaar  
Ventilateur non disponible







vermogen / puissance	6 - 12 kW
rendement / rendement	76 %
gewicht / poids	280 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	779x442 mm
rookkanaal / conduit	$\varnothing 300$ mm
schouwpoten / boisseaux	250/250





# Luna 1150 DH Diamond (Plus)

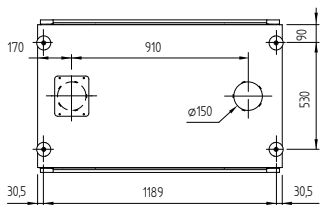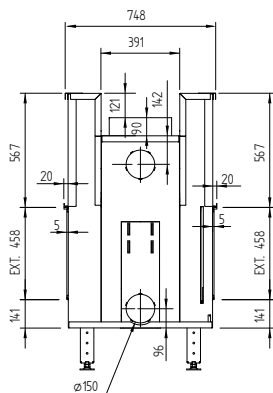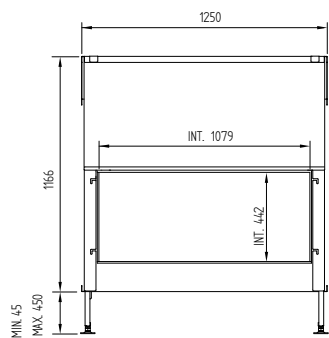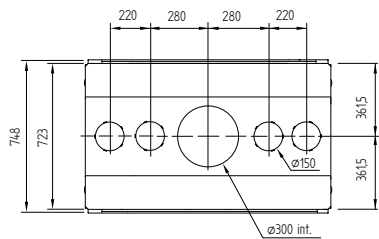

doorkijk / double face

Ventilator niet verkrijgbaar  
Ventilateur non disponible







vermogen / puissance	7 - 16 kW
rendement / rendement	75 %
gewicht / poids	345 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1079x442 mm
rookkanaal / conduit	Ø 300 mm
schouwpoten / boisseaux	250/250







# Luna 850 DV Diamond (Plus)

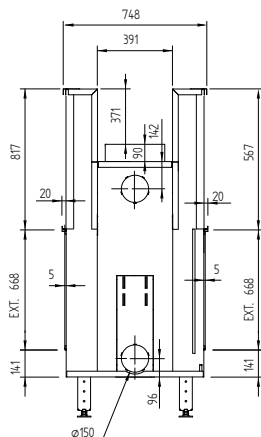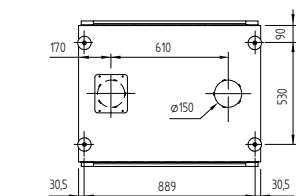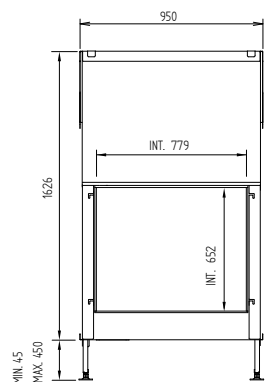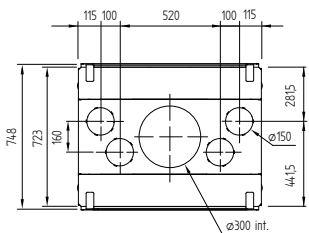

doorkijk / double face

Ventilator niet verkrijgbaar  
Ventilateur non disponible







vermogen / puissance	5 - 14 kW
rendement / rendement	76 %
gewicht / poids	330 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	779x652 mm
rookkanaal / conduit	Ø 300 mm
schouwpoten / boisseaux	250/250





# Luna 1000 DV Diamond (Plus)

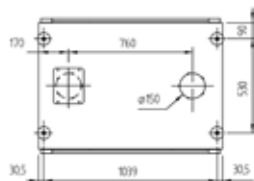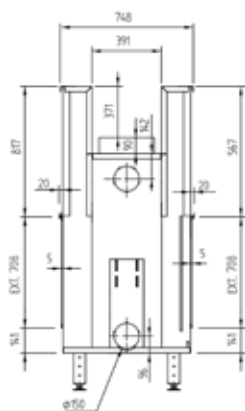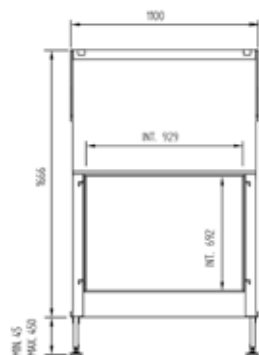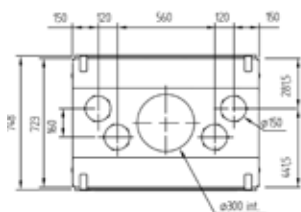

doorkijk / double face

Ventilator niet verkrijgbaar  
Ventilateur non disponible




vermogen / puissance	7 - 16 kW
rendement / rendement	75 %
gewicht / poids	370 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	929x692 mm
rookkanaal / conduit	Ø 300 mm
schouwpoten / boisseaux	250/250





# Luna 800 DC Diamond

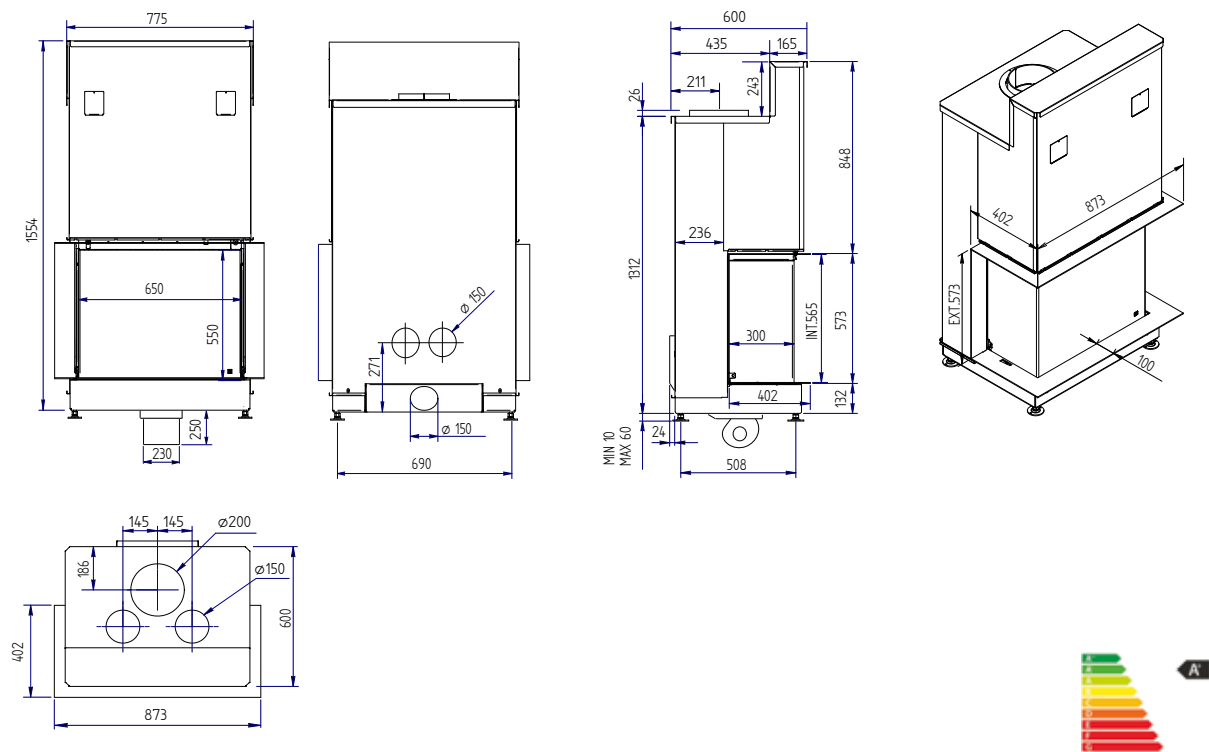

vermogen / puissance	7 - 12 kW
rendement / rendement	76 %
gewicht / poids	240 kg
rookkanaal / conduit	$\text{Ø} 200 \text{ mm}$
schouwpoten / boisseaux	200/200

Automatische deur en vonkenscherm niet verkrijgbaar  
 Porte automatique et parre-feu non disponible














# Luna 900 CL/CR Diamond

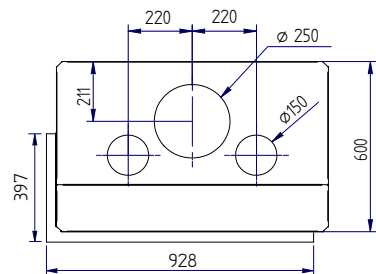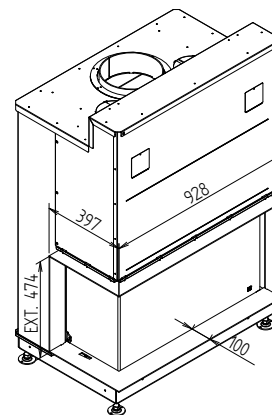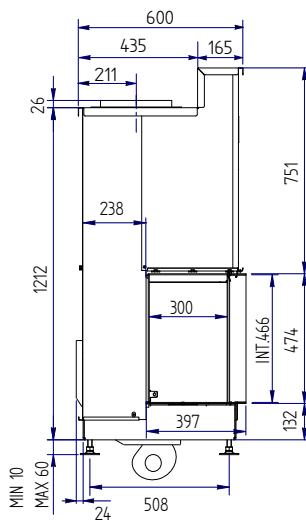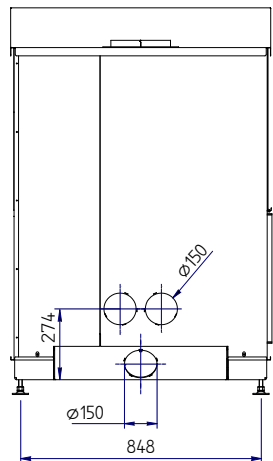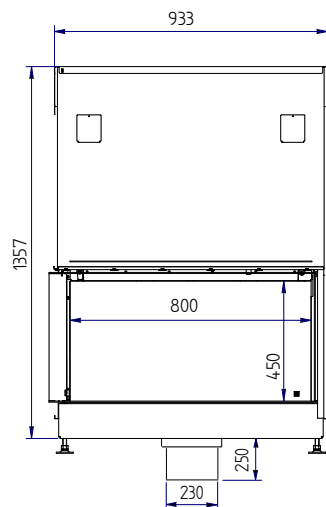


Plan = Luna 900 CL







vermogen / puissance	9 - 15 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	300 kg
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200

Automatische deur en vonkenscherm niet verkrijgbaar  
 Porte automatique et parre-feu non disponible

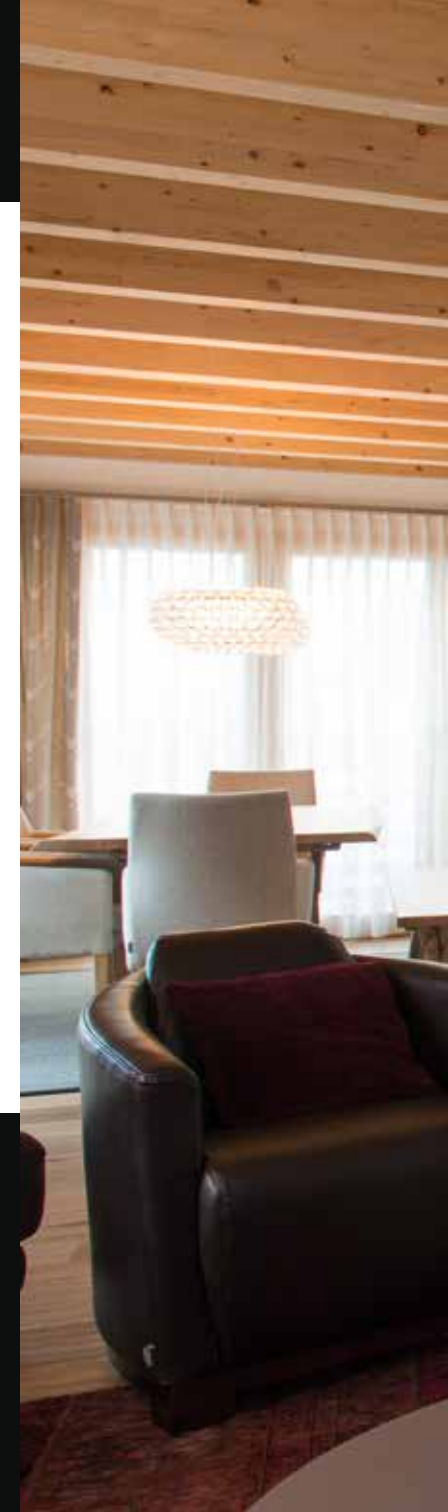




# Luna 1100 CL/CR Diamond

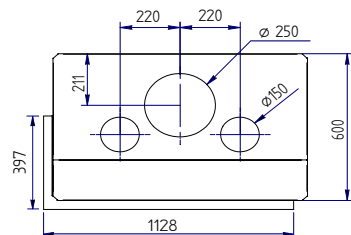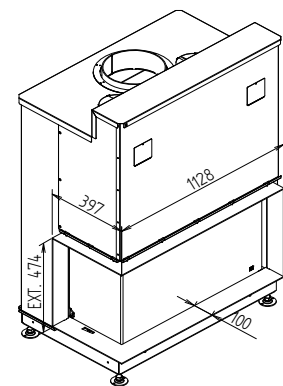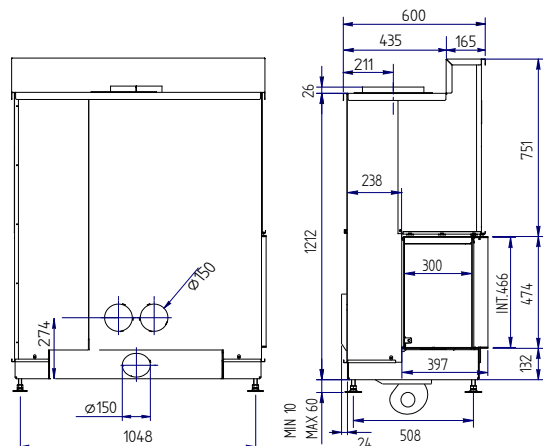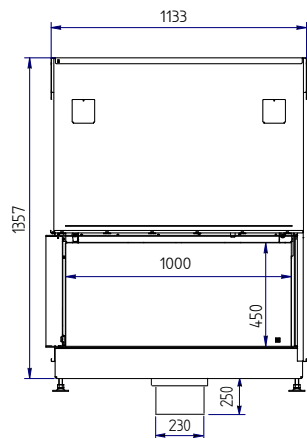

Plan = Luna 1100 CL




vermogen / puissance	10 - 15 kW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	320 kg
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	200/200

Automatische deur en vonkenscherm niet verkrijgbaar  
 Porte automatique et parre-feu non disponible




# Luna 750 RD Diamond

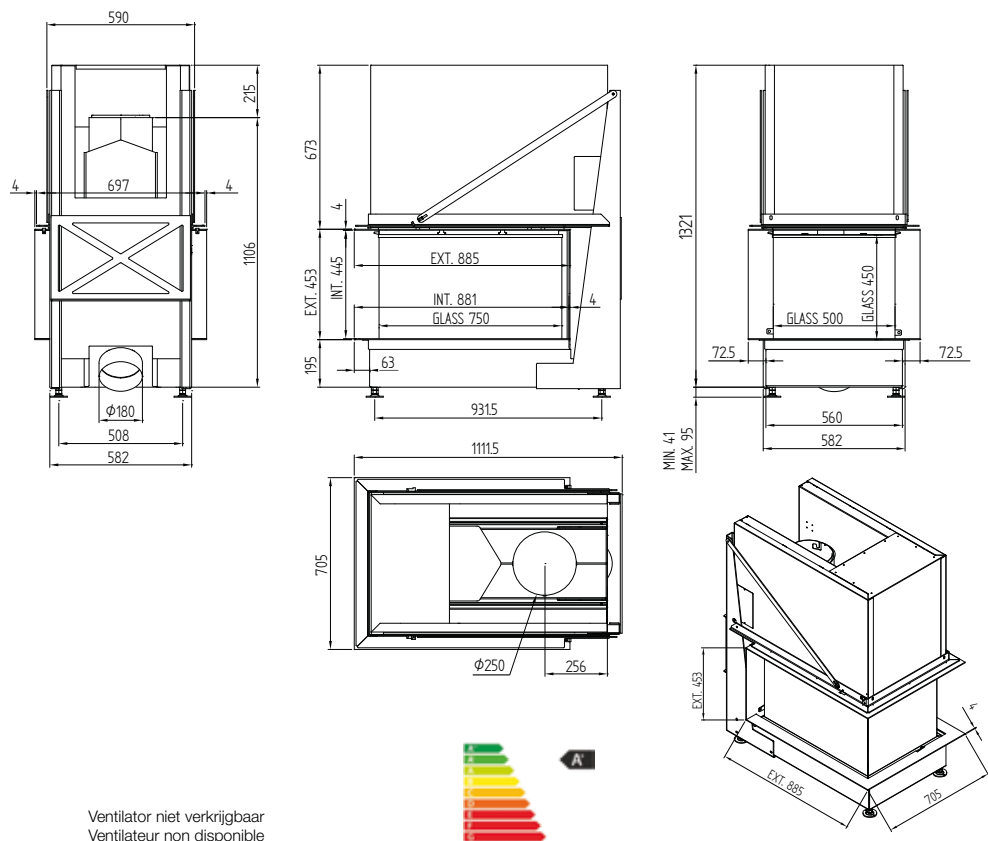

Ventilator niet verkrijgbaar  
Ventilateur non disponible

# Luna 1000 RD Diamond

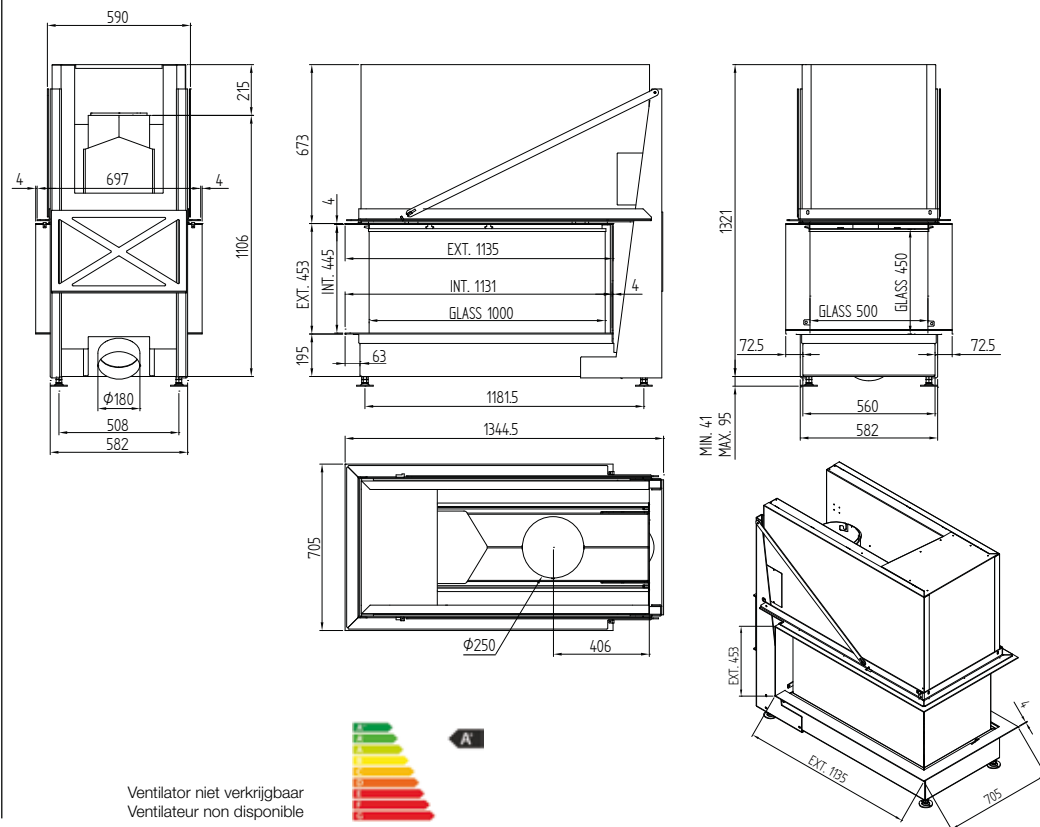

Ventilator niet verkrijgbaar  
Ventilateur non disponible

vermogen / puissance	4 - 14 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	330 kg
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	250/250

Automatische deur en vonkenscherm niet verkrijgbaar  
Porte automatique et parre-feu non disponible

vermogen / puissance	5 - 15 kW
rendement / rendement	81 %
gewicht / poids	380 kg
rookkanaal / conduit	Ø 250 mm
schouwpoten / boisseaux	250/250

Automatische deur en vonkenscherm niet verkrijgbaar  
Porte automatique et parre-feu non disponible



## Kwaliteitsgarantie Garantie de qualité

1. Automatisch deursysteem (enkel voor Luna Diamond PLUS)
2. Vonkenscherm.
3. Directe aansluiting van verse lucht op het toestel. Op die manier hebben we afzonderlijke kanalen voor de verbrandingslucht (in de haard) en de convectielucht (in de huiskamer). In optie een hulpstuk voor grotere aansluitmogelijkheden.
4. Rookklep voor verbrandingsgassen. Deze opent en sluit op automatische wijze bij het openen en sluiten van de liftdeur.
5. Remplaten systeem. Het nieuw verbrandingssysteem (gepatenteerd) zorgt voor een optimale verbranding en een maximum aan rendement.
6. Manuele regeling voor de toevoer van primaire lucht voor de verbranding.
7. Ingang convectielucht.
8. Warme lucht uitgangen.
9. Gebruiksvriendelijke schoonmaak van het venster. Dit kantelt open onder een hoek van 45° en kan naar boven geschoven worden.
10. Ventilator (optioneel).
11. Standaard geleverd met in de hoogte regelbare poten.

### Garantie


- 8 jaar garantie op de algemene structuur
- 2 jaar garantie op de uitwisselbare onderdelen en rookklep
- 1 jaar garantie op de ventilatoren en de snelheidsvariator
- Geen garantie op glas, dichtingen en chamoflex platen

## Luna Diamond (PLUS) H/V/DH/DV

1. Système automatique de la porte (uniquement pour Luna Diamond Plus)
2. Pare-feu métallique.
3. Entrée d'air primaire directement raccordée au foyer. Ceci nous permet d'avoir une admission d'air pour la combustion (dans le foyer) indépendante de l'air de convection (dans le salon-séjour). En option un accessoire pour plus de possibilités de raccord.
4. Clapet de fumée. Celui-ci se ferme et s'ouvre automatiquement avec la manipulation de la porte.
5. Système à déflecteurs. Ainsi nos appareils sont adaptés à toutes les cheminées et tous les tirages. Ce système diminue la perte de la chaleur et règle la chaleur générée par le combustible de manière plus efficace.
6. Réglage manuel du clapet de la combustion.
7. Arrivée d'air de convection.
8. Sorties d'air chaud.
9. Accès pratique pour le nettoyage de la vitre. Celle-ci s'ouvre à 45°.
10. Ventilateur (option).
11. Livré standard avec pieds réglables en hauteur.

### Garantie

- 8 ans de garantie sur: la structure générale
- 2 ans de garantie sur: pièces amovibles internes
- 1 an de garantie sur: ventilateurs et variateur vitesse
- Pas de garantie sur: vitre, joints et plaques chamoflex

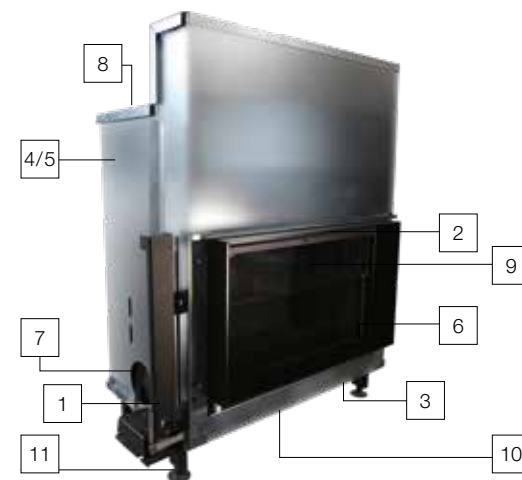



# Luna Diamond RD




1. Klepje voor ontgrendeling liftdeur.
2. Ontgrendeling van de liftdeur
3. Directe aansluiting van verse lucht op het toestel. Op die manier hebben we afzonderlijke kanalen voor de verbrandingslucht (in de haard) en de convectielucht (in de huiskamer).
4. Manuele regeling voor de toevoer van primaire lucht voor de verbranding
5. Toestel mag alleen in gesloten toestand branden.
6. Gebruiksvriendelijke schoonmaak van het venster. Dit kantelt open onder een hoek van 45°
7. Standaard geleverd met in de hoogte regelbare poten
8. Ingang convectielucht (onderaan het toestel)
9. Warmeluchtstroom

De warme lucht uitgangen kunnen niet aangesloten worden met flexibels. Er moet wel convectiestroom voorzien worden.

1. Couvercle pour le déverrouillage la porte escamotable
2. Déverrouillage de la porte escamotable
3. Entrée d'air primaire directement raccordée au foyer. Ceci nous permet d'avoir une admission d'air pour la combustion (dans le foyer) indépendante de l'air de convection (dans le salon-séjour).
4. Réglage manuel de clapet de la combustion
5. L'appareil ne peut brûler qu'avec vitre fermée.
6. Accès pratique pour le nettoyage de la vitre. Celle-ci s'ouvre à 45°
7. Livré standard avec pieds réglables en hauteur
8. Arrivée d'air de convection (en dessous du foyer)
9. Sortie air convection

Pas de possibilité de raccorder les flexibles air chaud. Il faut prévoir impérativement une sortie d'air de convection


# Luna Diamond CL/CR/DC

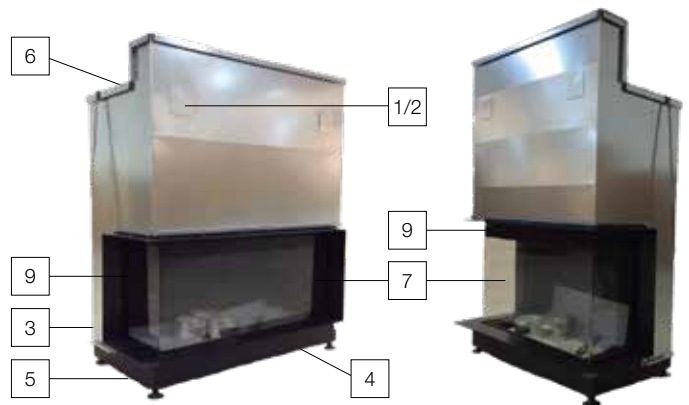

1. Klepje voor ontgrendeling liftdeur
2. Ontgrendeling van de liftdeur
3. Directe aansluiting van verse lucht op het toestel. Op die manier hebben we afzonderlijke kanalen voor de verbrandingslucht (in de haard) en de convectielucht (in de huiskamer).
4. Manuele regeling voor de toevoer van primaire lucht voor de verbranding
5. Ingang convectielucht
6. Warme lucht uitgangen
7. Gebruiksvriendelijke schoonmaak van het venster. Dit schuift horizontaal vooruit.
8. Standaard geleverd met in de hoogte regelbare poten
9. Hendel voor sportieve stand (bevindt zich in bovenste hoek)
10. Ventilator adaptor

1. Couverture pour le déverrouillage la porte escamotable
2. Déverrouillage de la porte escamotable
3. Entrée d'air primaire directement raccordée au foyer. Ceci nous permet d'avoir une admission d'air pour la combustion (dans le foyer) indépendante de l'air de convection (dans le salon-séjour).
4. Réglage manuel de clapet de la combustion
5. Arrivée d'air de convection
6. Sorties d'air chaud
7. Accès pratique pour le nettoyage de la vitre. Celle-ci s'ouvre horizontale
8. Livré standard avec pieds réglables en hauteur
9. Mode sportif (se trouve dans le coin)
10. Adaptateur ventilateur

## Luna Diamond

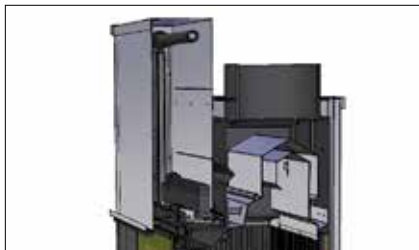

Gepatenteerd verbrandingsstelsel  
Système de combustion breveté

Nieuw: schoorsteenveger-vriendelijk door  
openklapbare remplaten  
Nouveau: facilité pour le ramonage grâce  
à un système de clapet.



Vonkenscherm (de bediening is manueel)  
Pare-feu (la manipulation est manuelle)

Niet mogelijk bij / Non possible pour le:  
550 V - 900 CL/CR - 1100 CL/CR - 800 DC  
1000DC - 750RD - 1000RD



Kader "0" standaard geleverd  
Cadre standard "0" inclus

Binnenkader "0"  
Cadre intérieur "0"



Ventilator 600 m<sup>3</sup>  
Ventilateur 600 m<sup>3</sup>  
Niet mogelijk bij doorkijkhaarden en roomdivider  
Non possible pour les double face et roomdivider

Ventilator 350 m<sup>3</sup> geschikt voor de 550V  
Ventilateur 350 m<sup>3</sup> pour le 550V

## Optie / OptionLuna Diamond

Standaard geleverd met chamoflex.  
Livré standard avec vermiculite



Metalen achterwand  
Fond en acier



Gietijzer / Fonte

Omkeerbaar lamel  
Lamelle reversible



Grof geribd / Grosse rainure



Fijn geribd / Rainure fine

# Minimale hoogte van het rookkanaal

in functie van de reductie

## Hauteur minimale de conduit de cheminée

en cas de réduction de celui-ci

	Ø300	Ø250	Ø200	Ø180	Ø150	toevoer externe lucht voor verbranding
Luna Diamond (Plus)						
Luna 700 H +			>4m	>7m		1 Ø150
Luna 850 H +		≥4m	>4m	>7m		1 Ø150
Luna 1000 H +		≥4m	>5m			1 Ø150
Luna 1150 H +		≥4m	>6m			1 Ø150
Luna 1300 H +		≥5m	>8m			1 Ø150
Luna 550 V +		≥4m	>5m	>7m		1 Ø150
Luna 850 V +		≥5m	>7m			1 Ø150
Luna 1000 V +		≥6m	>8m			2 Ø150
Luna 1150 V +		≥7m	>9m			2 Ø150
Luna 850 DH +	≥5m	≥7m				2 Ø150
Luna 1150 DH +	≥6m	≥8m				2 Ø150
Luna 850 DV +	≥6m	≥8m				2 Ø150
Luna 1000 DV +	≥7m	≥9m				2 Ø150
Luna 800 DC			>6m			1 Ø150
Luna 1000 DC		≥5m	>9m			1 Ø150
Luna 900 CL/CR +		≥5m	>7m			1 Ø150
Luna 1100 CL/CR		≥6m	>9m			1 Ø150
Luna 750 RD		≥5m				1 Ø180
Luna 1000 RD		≥6m				1 Ø180

		Ø250	Ø200	Ø180	Ø150	arrivée d'air de combustion d'extérieur
Venus Green plus	-					
Venus Green 630 +			≥4m	≥6m		1 Ø100
Venus Green 730 +		≥4m	≥6m			1 Ø100
Venus Green 700 +				≥4m		1 Ø100
Venus Green 850 +			≥4m	≥6m		1 Ø100
Venus Green 1000 +		≥4m	≥6m			1 Ø100
Venus Green 850 D +			≥4m	≥6m		1 Ø100
Venus Green 700 HT +				≥4m		
Venus Green 850 HT +			≥4m	≥6m		
Venus Green 1000 HT +		≥4m	≥6m			
Venus Green 850 DHT +			≥4m	≥6m		

Het schoorsteenkanaal moet gebouwd worden volgens de regels van de kunst. Bepaalde schoorsteenconfiguraties kunnen een andere diameter vereisen dan de standaarddiameter. In dit geval, zie tabel voor de hoogte van het rookkanaal en de mogelijkheid tot reductie met behulp van een reductiestuk.

Opgelet: per richtingsverandering van 45° (= 2x bocht 45°), moet bij deze tabel één meter toegevoegd worden.

- Het kanaal moet thermisch geïsoleerd worden. De uitgang van de schouw en zijn plaatsbepaling zijn zeer belangrijk.
- Een individueel rookkanaal mag niet meer dan twee richtingsveranderingen hebben. De hoek van deze richtingsveranderingen met de loodlijn mag niet groter zijn dan 45°.
- De bestaande hindernissen in de omgeving van de schouwuitgang moeten in acht genomen worden.
- Sluit maximaal één toestel per schoorsteenkanaal aan: kies het beste kanaal uit en sluit het niet gebruikte af.
- **Liftdeurhaarden kunnen enkel open branden als de omstandigheden het toelaten.**

Le conduit de cheminée doit être construit selon les règles de l'art dont voici les plus importantes. Certaines configurations de cheminée peuvent exiger un autre diamètre que celui prévu en standard. Dans ce cas, veuillez vous référer au tableau en ce qui concerne la hauteur du conduit de cheminée et la possibilité de réduction de celui-ci à l'aide d'un adaptateur.

Attention: par changement de direction à 45° (=2x coude 45°) veuillez rajouter un mètre au conduit.

- Le conduit doit être isolé thermiquement
- Évitez les parties obliques si possible, ne dépassez jamais une inclinaison de 45° et évitez les changements brusques de direction (grand rayon de courbure).
- La sortie de la cheminée et son emplacement sont très importants: demander conseil à un cheministe
- La présence d'obstacles à proximité de la sortie de cheminée doit être prise en compte.
- Prévoir les ramonages ultérieurs.
- Ne raccordez qu'un seul appareil par conduit : "sélectionnez le meilleur" et obturez l'inutile.
- **Les foyers portes escamotables peuvent fonctionner avec porte ouverte, seulement si la situation le permet.**


# Kaders Cadres

## Luna Diamond


### Eenzijdig en doorkijk modellen / Modèles simple et double face

**3D**

3D VERSTELBAAR LUXE BINNENKADER VAN 8 MM DIK /  
3D CADRE INTÉRIEUR RÉGLABLE LUXE DE 8 MM D'ÉPAISSEUR  
(in optie / en option)



4,5 cm AFWERKINGSMAAT / DIMENSION DE FINITION  
4,5 cm - 4 zijden / 4 côtés  
verstelbaar tot 5 cm / réglable jusque 5 cm



7,5 cm AFWERKINGSMAAT / DIMENSION DE FINITION  
7,5 cm - 4 zijden / 4 côtés  
verstelbaar tot 8 cm / réglable jusque 8 cm



10,5 cm AFWERKINGSMAAT / DIMENSION DE FINITION  
10,5 cm - 4 zijden / 4 côtés  
verstelbaar tot 11 cm / réglable jusque 11 cm



2 cm OPZETKADER / CADRE DE FINITION 2 cm  
3 zijden / 3 côtés - 4 zijden / 4 côtés

De opzetkader moet bevestigd worden op een binnenkader /  
Le cadre de finition doit être accroché au cadre intérieur

## Luna Diamond

### Hoek- en dubbele hoekmodellen en roomdivider

### Modèles de coin et double coin et roomdivider



BINNENKADER / CADRE INTÉRIEUR 4 MM



AFWERKINGSMAAT / DIMENSION DE FINITION  
6,8 cm  
6 zijden / 6 côtés - 8 zijden / 8 côtés

standaard geleverd met dit toestel /  
livré standard avec ce foyer

C = AFWERKINGSMAAT /  
C = DIMENSION DE FINITION

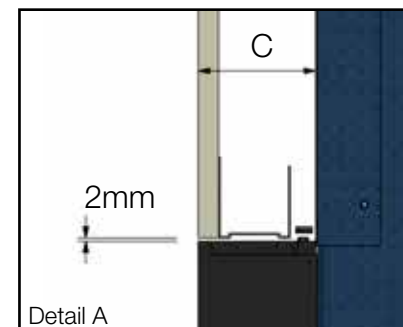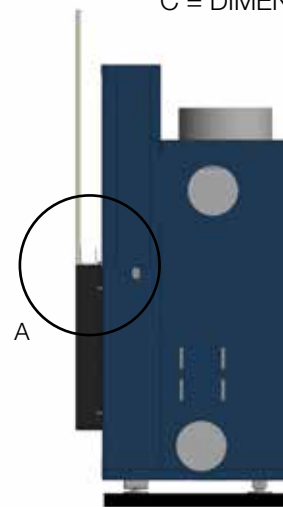

collection  
**DIAMOND**  
The victory of fire